

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

### Kommentarer till listan

Denna lista tar upp ett stort antal fraktioner som exempel på vad som kan sorteras ut utöver basnivåerna. Fraktionerna på basnivån kan alltså kompletteras med fraktioner ur denna lista, om det finns stora mängder av ett visst avfallsslag. Listan har samma indelning som Återvinningsindustriernas indelning i fraktioner, se <http://www.recycling.se/beast>. Återvinningsindustriernas indelning innehåller dock betydligt fler fraktioner än nedanstående lista.

Listan beskriver hantering enligt branschnorm för avfall som inte är farligt avfall (farligt avfall beskrivs endast kort på sista sidan).

Produkter för återanvändning behandlas inte i denna lista. Bodsopor redovisas inte.

För material och produkter i bokstavsordning, se bilaga 5 Söklista - Material och produkter från rivning/utbyte.

För hantering av avfall som är farligt avfall eller el-avfall, se bilaga 1, Lista över farligt avfall - FA-lista.

Kulörmärkning visas för skyltning av avfallskärl för fraktioner på basnivå och några ytterligare fraktioner. Sist i denna bilaga återfinns standardiserade skyltkulörer med kulörkod framtagna av Återvinningsindustrierna.

### Förklaringar

FA = Farligt avfall

**Kolumnen ”Hantering, lagkrav ”** beskriver endast speciella lagkrav att uppmärksamma. I övrigt hänvisas till bilaga 18 Avfallsregler, som beskriver relevanta lagkrav från miljöbalken, avfallsförordningen och annan lagstiftning.

**Kolumnen ”Hantering, branschnorm ”** är byggsektorns tolkning av lagkrav eller går utöver lagkrav.

**”Förbränning i godkänd anläggning”** innebär förbränning i anläggning som uppfyller reglerna för avfallsförbränning och som har tillstånd att förbränna det aktuella avfallet.

### Lagkrav på källsortering

- **Farligt avfall** ska sorteras ut och hanteras separat. Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista.
- **El-avfall** ska sorteras ut och hanteras separat. Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista.
- **Trä, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast och gips** ska sorteras ut på byggarbetsplatsen enligt 3 kap 10 § avfallsförordningen (2020:614).
- Det finns generella undantag från kravet på utsortering för sammanfogade material där separering inte är teknisk möjlig och förorenade material som försvårar den lämpligaste behandlingen för fraktionen. Dessa generella undantag preciseras i 4 § NFS 2020:7.
- **Brännbart avfall** ska sorteras ut enligt 3 kap 12 § avfallsförordningen (2020:614).
- Tillsynsmyndigheten kan ge dispens från kraven på sortering av icke-farligt avfall på byggarbetsplatsen i vissa specifika fall (3 kap 15-17 §§ avfallsförordningen).
- Utsorterat **brännbart avfall** och **organiskt avfall** får inte deponeras (8 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall).
- **Förpackningar och returpapper** ska sorteras ut och lämnas till en mottagare enligt 3 kap 2-4a §§ avfallsförordningen samt 67 § (Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar).

Klassificering av avfall och övrigt om lagkrav, se bilaga 18 Avfallsregler.

### Projektanpassning

Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet.

Bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt	
Trä					Generellt: Krav på utsortering på byggarbetsplatsen Deponiförbud	Trä ska sorteras ut som egen fraktion.	Går till materialåtervinning eller energiåtervinning.	
	Obehandlat trä		Rent virke och spill Engångspallar Träemballage	Målat eller annat behandlat trä. Utrivet trä som byggts in före 1979.	170201		Om rent trä (t ex rent spillvirke) kan sorteras ut, hanteras detta separat som renare fraktion än övrigt trä. OBS! Trä från före 1979 kan vara behandlat med pentaklorfenol (PCP) och innehålla dioxiner, får ej ingå här, är FA.	Går till materialåtervinning eller energiåtervinning.
Behandlat trä	Målat trä Lådor Engångspallar Virke Träemballage Formvirke Plywood Spånskivespill Köksinredningar Dörrar Karmar Lister	Tryckimpregnerat trä Utrivet trä som byggts in före 1979. Trä med metallprofiler Trädgårdsavfall Fönsterbågar med glas	170201	OBS, arbetsmiljökrav vid bearbetning av färgskikt med bly!	Pallar och kabeltrummor återanvänds via retursystem.  Träskyddsbehandlat virke kan vara farligt avfall. Det ska klassas som farligt avfall till dess motsatsen är bevisad.	Det finns retursystem för pallar och kabeltrummor, se Riktlinjerna avsnitt 6.3.10 och 6.3.11. Målat trä går till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. För träskyddsbehandlat virke, se Riktlinjerna avsnitt 6.4.15.		
Tryckimpregnerat trä, ej kreosot			Kreosotimpregnerat trä	170204*		Förbränning i godkänd anläggning.		
Kreosotimpregnerat trä				170204*		Förbränning i godkänd anläggning		

### Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Brännbart				170904	Generellt: Krav på utsortering på byggarbetsplatsen	Brännbart ska sorteras ut. Generella undantag för material med specifika förutsättningar. Dispensmöjligheter är begränsade men finns.	Går till energiåtervinning.
	<b>Fint brännbart,</b> (Maxmått kan variera)		Gips Ej sönderdelat material, se vänstra kolumnen	170904		Sönderdelning görs enligt mottagande avfallsentreprenörs anvisningar.	
	<b>Grovt brännbart</b>		Gips	170904			
Plast				170203	Generellt: Krav på utsortering på byggarbetsplatsen Deponiförbud	Generellt: Rådgör med avfallsentreprenör om hur plast bäst ska sorteras för att möjliggöra materialåtervinning då förutsättningarna varierar över landet. Installationspill tas om möjligt omhand direkt för materialåtervinning. Plast sorteras ut på byggarbetsplatsen. Plast som är farligt avfall sorteras ut separat. Äldre plast från rivning innehåller ofta ämnen som är problematiska och som inte bör materialåtervinnas.	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	<b>Plaströr</b>	Plaströr, PVC, PE och PP		170203		Se ovan. Installationsspill kan tas omhand direkt för återvinning om rören tillverkats av företag som deltar i Nordiska Plaströrgruppens återvinningssystem, se gruppens webbplats, <a href="http://www.npgnordiq.com">www.npgnordiq.com</a> för mer information.	Återtas ev. av montör
	<b>Plastgolv och våtrumstapeter</b>	Plastgolv och våtrumstapeter, (vanligtvis PVC)		170203		Se ovan GBR Golvåtervinning tar hand om installationsspill från golv-och väggmaterial från alla större leverantörer på den svenska golvmarknaden och återvinner det. PVC-mattor med asbest eller kadmium, se FA-listan.	Återtas ev. av montör
	<b>Plastprofiler</b>	Plastprofiler, vanligtvis PVC		170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Cellplast, skumplast</b>	Isolering av cellplast/skumplast, EPS, XPS, PUR	Cellplast med CFC	170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Tak- och membranduk av plast</b>	Tätskiktsduk		170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Blandad plast</b>			170203		Se ovan	
	<b>Krymp och sträckfilm – transparent</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Transparent krymp- och sträckfilm eller s.k. transportfilm Pallhuvar	Band av plast och metall Täckplast med tråd i	150102	Producentansvar förpackningar	Anpassa sorterings-möjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen. Förvaras rent och torrt. Rådgör med avfallsentreprenör hur denna fraktion bäst skall sorteras.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	<b>Krymp och sträckfilm – färgad</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Färgad krymp- och sträckfilm eller s.k. transportfilm Pallhuvar	Band av plast och metall Täckplast med tråd i	150102	Producentansvar förpackningar	Se ovan.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
	<b>Plastförpackningar</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)	Större burkar, dunkar och fat som är rena	Tömnda färg- och limburkar (eftersom de ej går att få helt rena)	150102	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga	Se ovan. Lock och kapsyler skall tas av. Plastlock läggs löst i behållaren. (Metallock läggs bland metallförpackningar.) Ta bort handtag och annat som ej är av plast. (Metallhandtag på plastburkar läggs bland metallförpackningar.) Förpackningar med rester av färg m.m. hanteras som FA.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
Papper	<b>Wellpapp</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Wellpapp kännetecknas av att den alltid innehåller ett vågskikt	Mer än små mängder pappersförpackningar som inte är wellpapp. Smutsig wellpapp (sorteras som brännbart)	150101	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga.	Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.	Mer info finns på: <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
Gips				170802	Ska sorteras ut på byggarbetsplatsen. Särskilda regler för deponering av gips finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall	Generellt: Sorteras för att lämnas till materialåtervinning till ny gips eller som konstruktionsmaterial på behandlingsanläggning. Ska ej gå till förbränning. Alternativ är deponi.	

### Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	Ren gips	Spill från byggproduktion	Rester av keramiska plattor, reglar, isolering, elinstallationer och föroreningar Fibergips där armeringen (av papper, cellulosa eller glas) finns i gipskärnan	170802	Se ovan	Tas omhand direkt för återvinning. Fuktskyddas.	
	Rivningsgips		Se ovan,	170802	Se ovan	Undersök möjligheter för materialåtervinning till gips eller jsom konstruktionsmaterial på behandlingsanläggning. Annars till deponi.  Gips måste deponeras separat från avfall med organiskt innehåll för att undvika bildning av svavelväte.	
	Övrig gips		Se ovan	170802	Se ovan	Se ovan	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt	
Metall	<b>Blandskrot</b> (Kan delas i ytterligare delfraktioner, avfallskoden ändras då, se <a href="http://www.recycling.se/b-east">www.recycling.se/b-east</a> )	Armeringsjärn Borrar Gjutjärnsrör inkl bly-diktning? Metallburkar penseltorra Packband av plåt Plåtreglar Plåt inkl ytbehandlad Stålrör Sågblad Takplåt Ventilationsplåt Oljefat med "korken" bortskruvad och hål slaget i botten Vajrar, kapade	Brandsläckare El-avfall Isolerade detaljer Osanerade motorer Oljefat Oljetankar Plåt, branddörrar m.m. som kan innehålla asbest Tryckbehållare Vajrar, långa	170407		Vajrar kan kapas enligt mottagarens anvisningar.		
	<b>Kabel</b> (Kan delas i ytterligare delfraktioner, se <a href="http://www.recycling.se/b-east">www.recycling.se/b-east</a> )	Kablar i mindre mängd	Kablar som innehåller olja, stenkolstjära, bly eller andra farliga ämnen.	170411	El-avfall. Ska gå till godkänd kabelgranulerare eller till en mottagare som får hantera el-avfall. Kablar med misstänkt farliga ämnen är FA.	Rådgör med avfallsentreprenör om hur kabel bäst ska sorteras. Sorteras normalt separat, ej blandat med annan metall. Efter överenskommelse med avfallsentreprenören kan mindre mängder kabel läggas i separata transparenta plastsäckar i metallfraktionen.	Jfr FA-lista. OBS! Kabel är stödbegärligt! Förvara därför kabelavfall inlåst.	
	<b>Kablar med bly-mantel eller blyskärm</b>	Kablar med blymantel eller blyskärm					Sorteras separat, hanteras som kablar ovan.	OBS! Kabel är stödbegärligt! Förvara därför kabelavfall inlåst.
	<b>Bly (metalliskt)</b>	Blydiktning Blyskärmar	Batterier	170403	(Blybatterier är FA)	Sorteras separat för återvinning av bly.		
	<b>Metallförpackningar</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)			150104, 170407	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga	Metallburkar för färg o d ska vara penseltorra och andra förpackningar tömda och rena.	Mer info finns på: <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>	

Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Mineraliska massor	Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten	Sten Tegel Betong Rivningsbetong Bruk Kakel Klinker Leca Lättbetong Porslin Puts	Förorenade massor Sanitetsporslin med kvarsittande armaturer	170107	Generellt: Ska sorteras ut på byggarbetsplatsen. Ang risk för förorening se bil till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Generellt: För återvinning, t.ex. som utfyllnad. Om ett avfall av kakel eller klinker misstänks innehålla kadmium, se Bilaga 1 FA-listan. Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.	
	Betong med armering	Betong med armering	Betong med förorening	170904	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Krossning. Se ovan.	
	Betong utan armering	Ren betong utan armering		170101	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Krossning. Se ovan.	
	Betongslam			170101			
	Blå lättbetong	Blå lättbetong		170107	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Se ovan. Krossning. Kan gå till deponi / återanvändning inom område som ej planeras eller är lämpat för bebyggelse	
	Tegel	Tegel		170102	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Se ovan. Krossning.	
	Klinker och keramik	Kakel Kakelfog Klinker Keramik Mindre mängder betong		170103		Se ovan. Om ett avfall av kakel eller klinker misstänks innehålla kadmium, se Bilaga 1 FA-listan.	



## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt	
Schaktmassor	Schaktmassor KM (känslig markanvändning)		Massor förorenade över gränsen för känslig markanvändning (KM)	170504		Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.		
	Schaktmassor MRR (mindre än ringa risk)		Massor med ringa eller mer än ringa risk för förorening			Se ovan		
	Schaktmassor MKM (mindre känslig markanvändning)		Massor förorenade över gränsen för mindre känslig markanvändning (MKM)	170504		Se ovan		
	Schaktmassor IFA (icke-farligt avfall)	Massor som ej är farligt avfall			170504		Se ovan	
	Schaktmassor FA (farligt avfall)	Massor som är farligt avfall			170503*		Se Bilaga 1 FA-listan.	
	Grus	Grus			170504		Sten krossas. Materialåtervinning.	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
<b>Asfalt</b>	<b>Asfalt</b>	Sorteras i olika fraktioner beroende på PAH-halt, se vidare <a href="http://www.recycling.se/beast">www.recycling.se/beast</a>		170302, 170301*	Ang risk för förorening se bil till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Asfalt med halter < 70 mg/kg TS 16-PAH kan återvinnas. Vid halter > 70 mg/kg TS 16-PAH kontakta det lokala miljökontoret för lokala riktlinjer. Vid halter > 1000 mg/kg TS, hanteras som farligt avfall, se FA-lista.	Med halter < 70 mg/kg TS 16-PAH får användas fritt i vägkonstruktion enligt riktlinjer från Stockholm, och Göteborg.  Enligt Naturvårdsverkets generella vägledning bör avfall som innehåller PAH 16 halt > 300 ppm klassificeras som farligt avfall.
<b>Mineralull</b>	<b>Glasull</b>			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi	
	<b>Stenull</b>			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi.	
	<b>Mineralull mix</b>			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi	
<b>Glas</b>	<b>Glasmix, härdat och laminerat</b>	Alla kvaliteter av planglas Glasrutor utan bågar och tätningslister Härdat glas Isolerrutor Laminerat glas	Isolerrutor med PCB Spegel Träbågar Blyspröjs	170202	Ska sorteras ut på byggarbetsplatsen. Det finns generella undantag från kravet om sortering för material som är svåra att separera på byggarbetsplatsen. Fönster kan vara ett sådant material.	Sorteras separat för att återvinnas.. Spegel lämnas till deponi	
<b>Glas</b>	<b>Glasförpackningar mix</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)	Både färgade och ofärgade glasförpackningar		150107	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga.		Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a> , <a href="http://www.glasatervinning.se">www.glasatervinning.se</a>
<b>Blandat avfall – för efter-sortering</b>	<b>Flera fraktioner finns, se <a href="http://www.recycling.se/beast">www.recycling.se/beast</a></b>	Det som ej kan källsorteras Textilier Annat icke brännbart	Farligt avfall El-avfall Bildäck Fraktioner som enligt lag måste	170904	Kan endast användas om tillsynsmyndigheten godkänt dispens från kraven om utsortering	Fraktionen minimeras. Eftersorteras.	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
			sorteras ut på byggarbetsplats		på byggarbetsplatsen		
<b>Avfall som ska deponeras</b>		Sammansatta produkter som ej kan separeras Gips och isolering (från rivning) Metall	Organiskt avfall Brännbart mer än 10 % Avfall med CFC Farligt avfall EI-avfall	170107	Generellt: Ska karakteriseras av avfallslämnaren.	Fraktionen minimeras. Brännbart i stora enheter kan deponeras men begränsning enl. lagstiftningen. Metaller är ej förbjudet att deponera men bör återvinnas. Deponerad CFC läcker ut till miljön. Deponeras ej! Rekommenderad hantering, se FA-listan.	Avfall som utan provning får tas emot vid deponier för inert avfall, se bilaga 18 Avfallsregler. (Även asbest (17 06 05*) deponeras men på speciell deponi.)
<b>Farligt avfall</b>	Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	T ex: Asbesthaltiga material Färg- och limrester Isolering med CFC (freon) Kvicksilverhaltigt avfall Lysrör Lösningsmedel Oljefilter Oljeförorenat material PCB-haltigt avfall Radioaktivt avfall Spillolja Syror Träskyddsbehandlat virke (till dess motsatsen är bevisad)		Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	De olika typerna av farligt avfall ska separeras och hanteras separat.	Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	
<b>EI-avfall</b>		T.ex. Lysrör Ljuskällor Kyl/frys (ej med CFC/HFC) Vitvaror		Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista 200121* 200123*	Sorteras ut och hantearas skilt från annat avfall. Producentansvar. Allt el-avfall ska lämnas till godkänd	Får ej läggas i skrot- och metallfraktion. Betraktas som farligt avfall till dess motsatsen är bevisad. Se bilaga 1 Lista över farligt	Vitvaror och andra elektriska produkter är stöldbegärliga, förvaras inlåst.

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista




Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls- kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
		Små och medelstora apparater Bildskärmsprodukter Bärbara batterier (ej blybatterier) Tryckvakter, flödesmätare, reläer och kontaktorer, manometrar, el- och elektronikcentraler, motorer		200136* 200135* 160213* 160209*	förbehandlingsanläggning.	avfall - FA-lista.	

# Skyltfärger

Inklusive layout för underfraktioner




# Farligt avfall – Huvudfärg: 186C

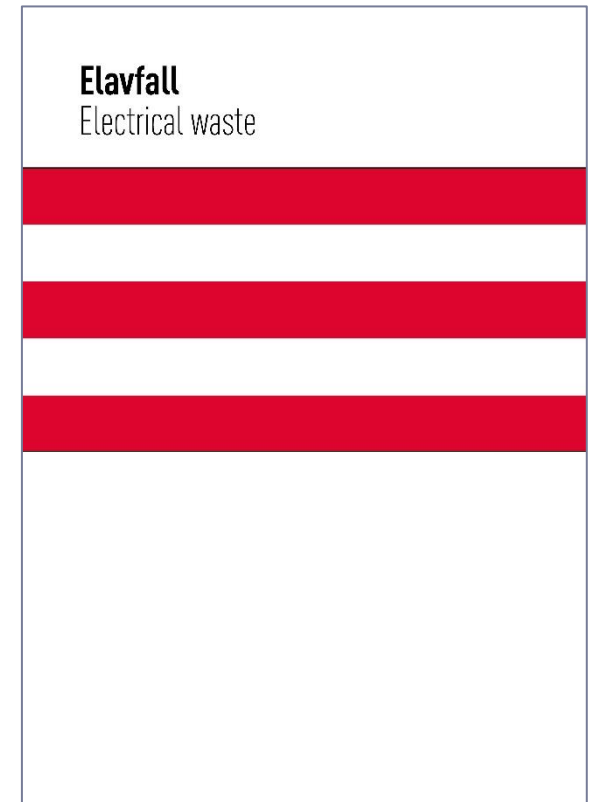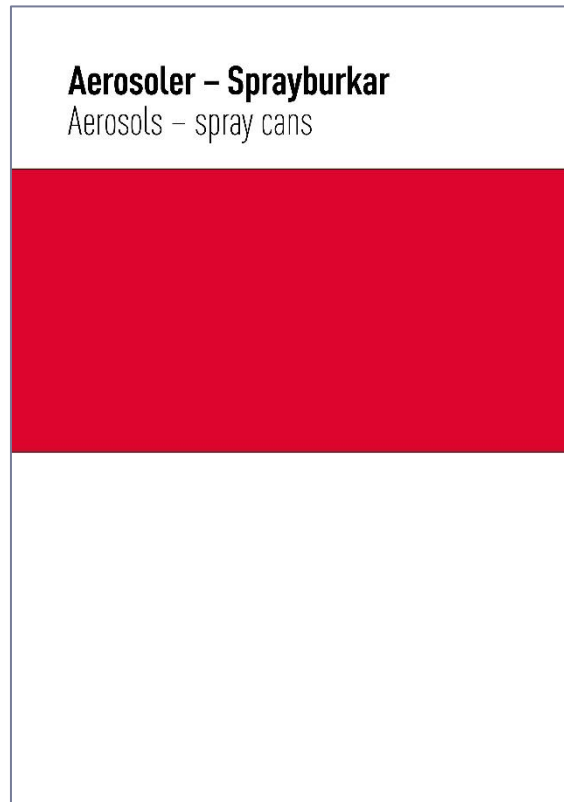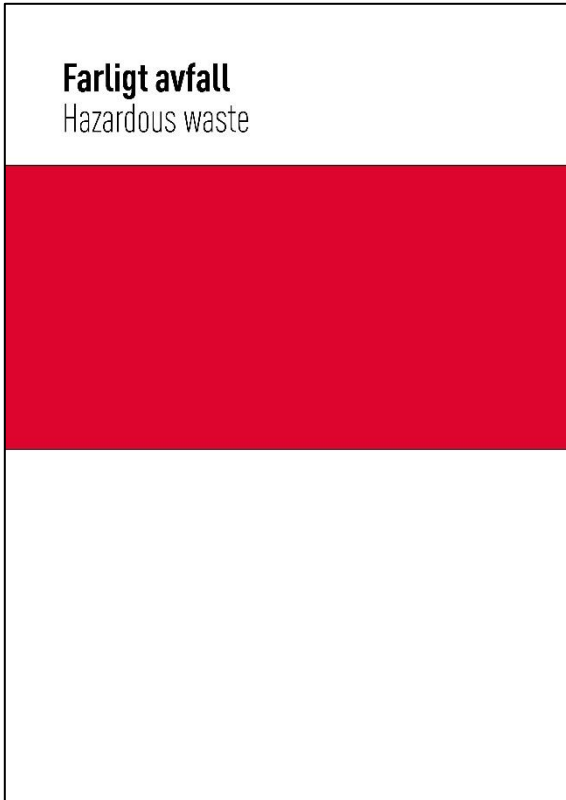


Elavfall – 186C + VIT


# Trä – Huvudfärg: 108C

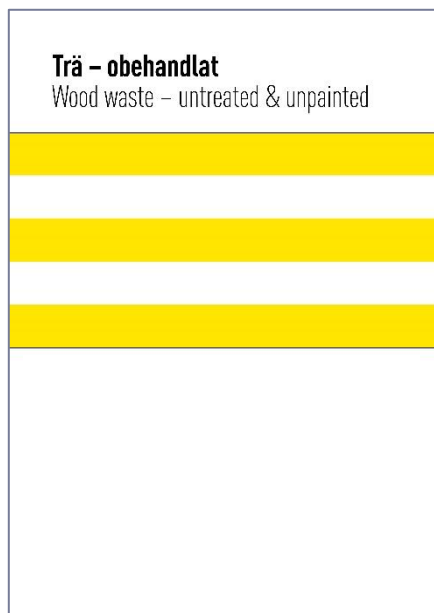


Obehandlat trä – 108C + VIT

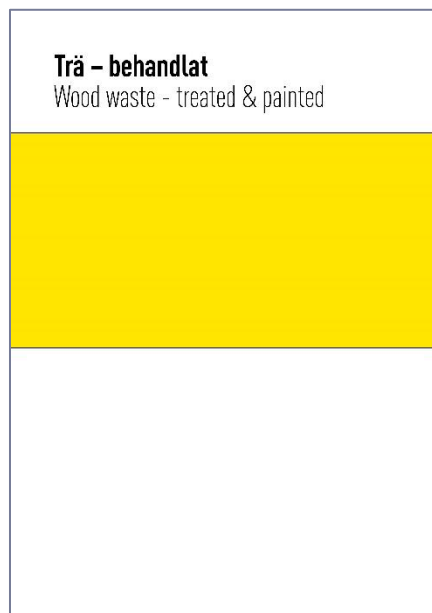

Behandlat trä – 108C

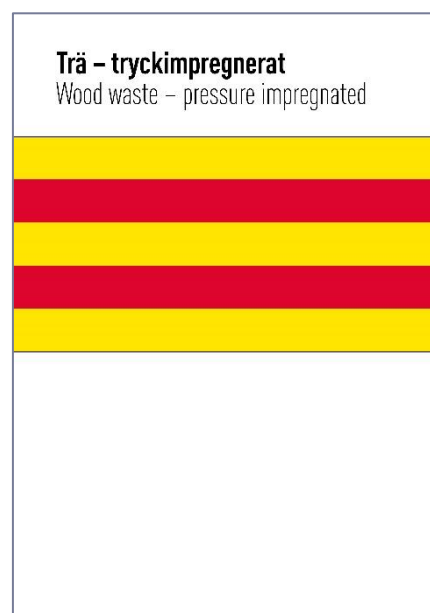


Tryckimpregnerat trä  
– 108C + 186C

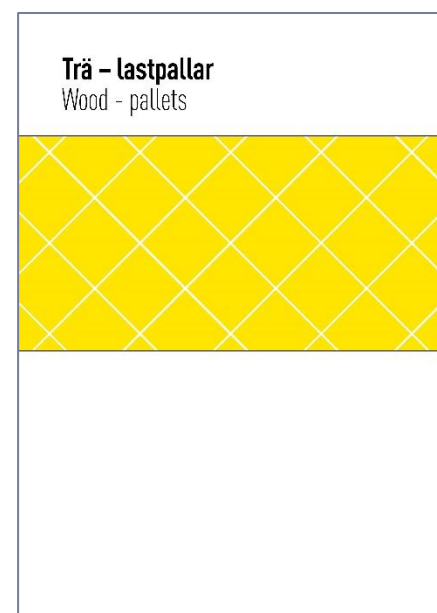

Lastpallar– 108C + VIT


# Plast – Huvudfärg: 158C

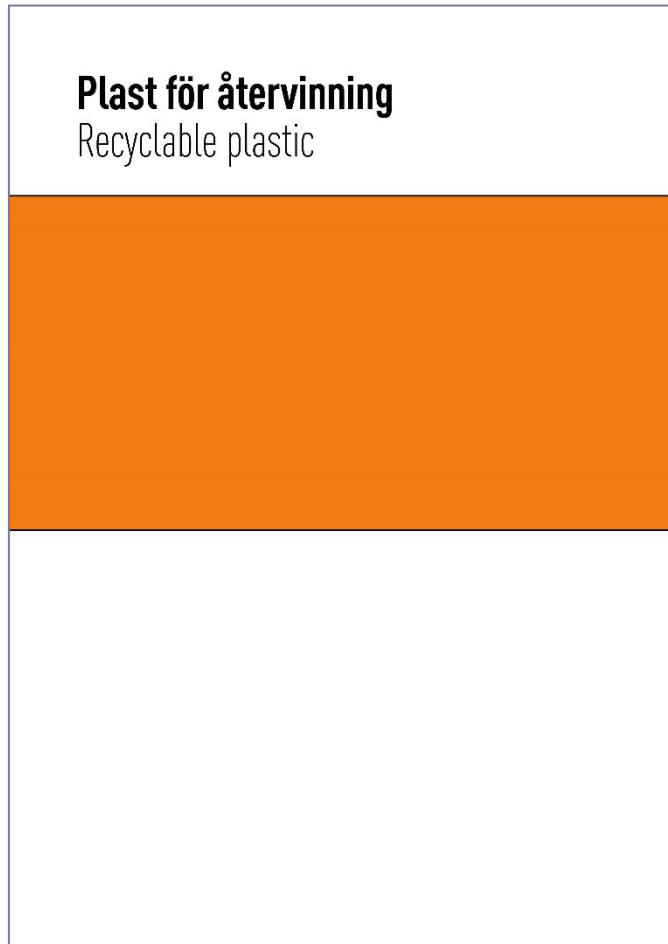

Förpackningsmaterial – 158C + VIT



# Plast – Huvudfärg: 158C

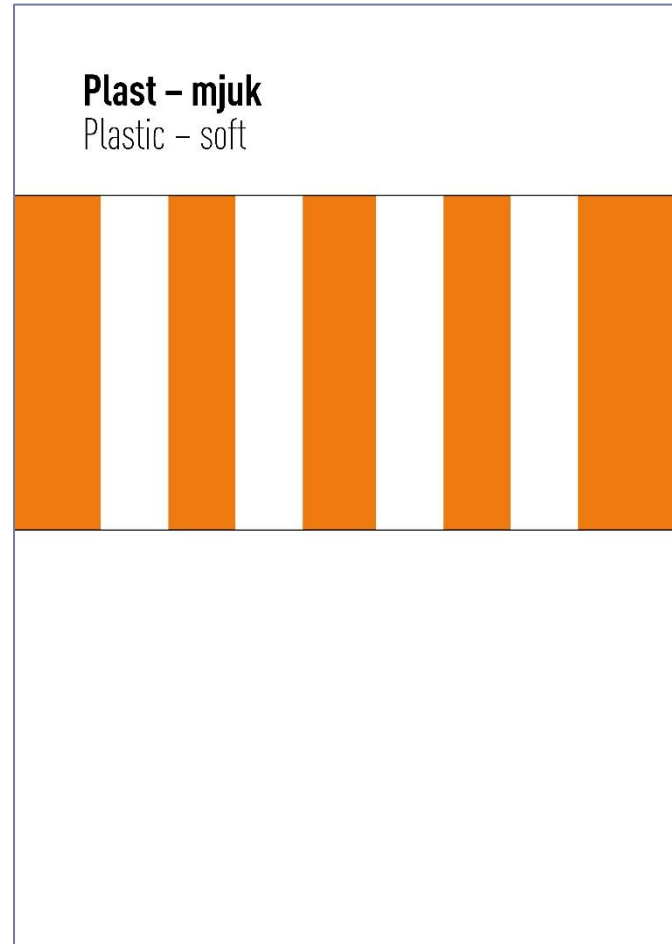

# Plast – Huvudfärg: 158C

**Frigolit/cellplast/EPS**


Styrofoam/cellular plastic/EPS

# Skrot & metall – Huvudfärg: 423C

<b>Aluminium</b> Aluminium	<b>Blandskrot</b> Mixed scrap metals	<b>Kabel</b> Cabel	<b>Metallförpackningar</b> Metal packaging


Förpackningsmaterial –  
423C + VIT

# Papper – Huvudfärg: 299C

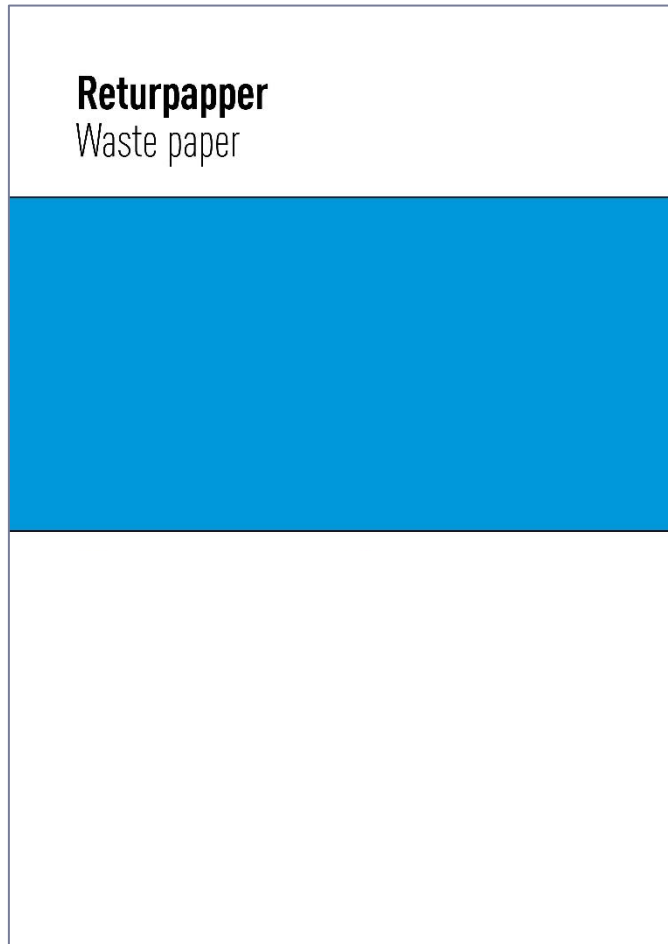


Tidningar/reklam/kataloger – 299C + VIT

# Papper – Huvudfärg: 299C

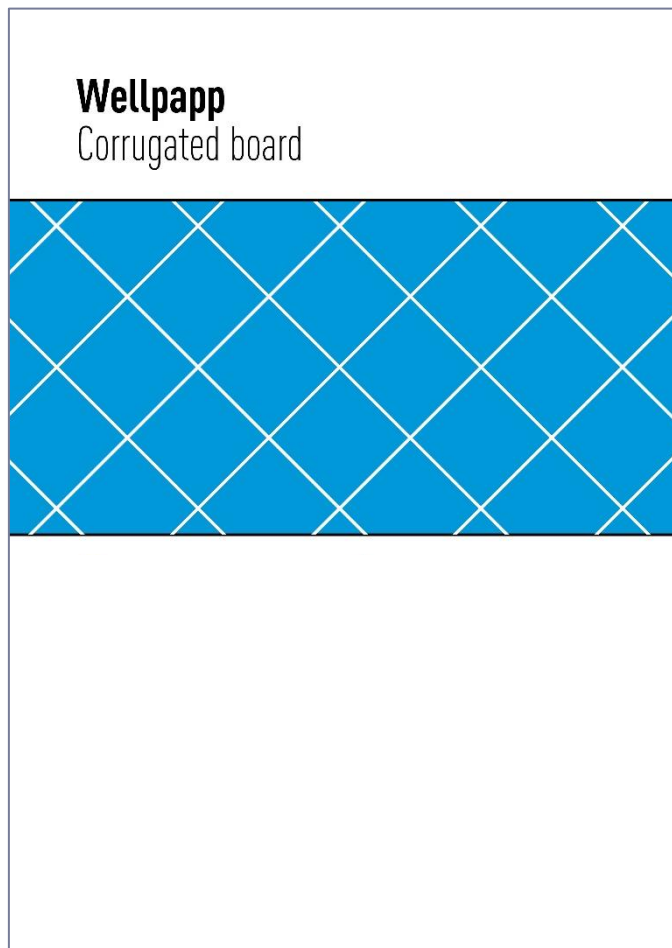

Förpackningsmaterial – 299C + VIT

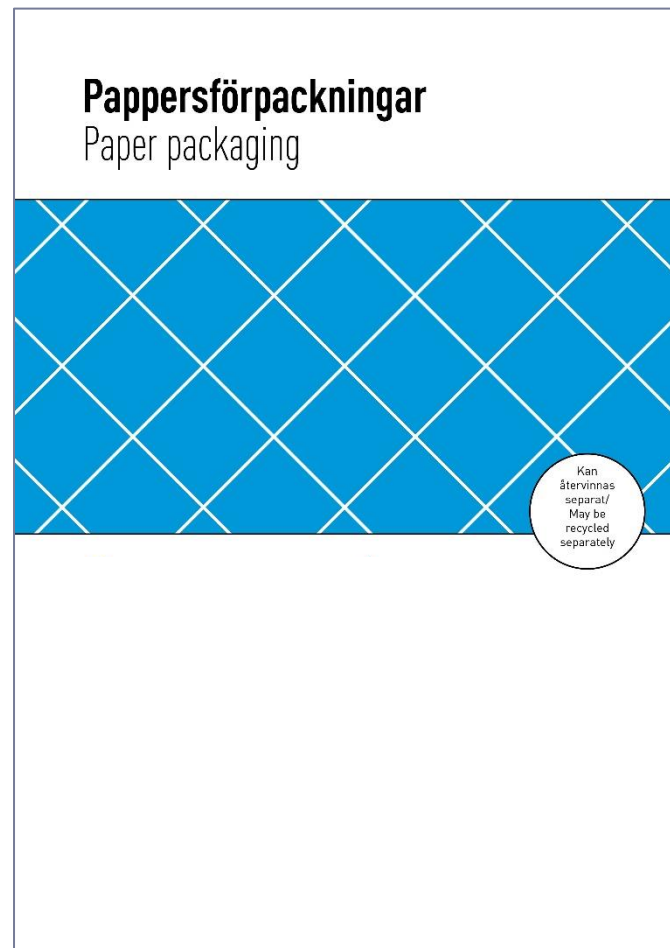


Förpackningsmaterial – 299C + VIT

# Glas – Huvudfärg: 356C


**Planglas**  
Plate glass



**Färgade glasförpackningar**  
Coloured glass packaging

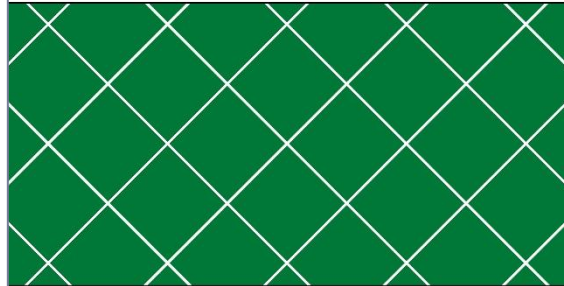




**Ofärgade glasförpackningar**  
Clear glass packaging

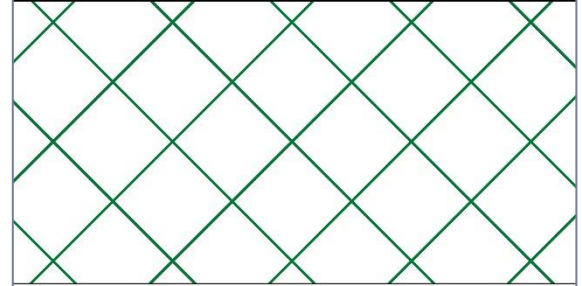

Färgade glasförpackningar– 356C + VIT

Ofärgade glasförpackningar –  
VIT + 365C



# Mineralull – Huvudfärg: 7485C + SVART

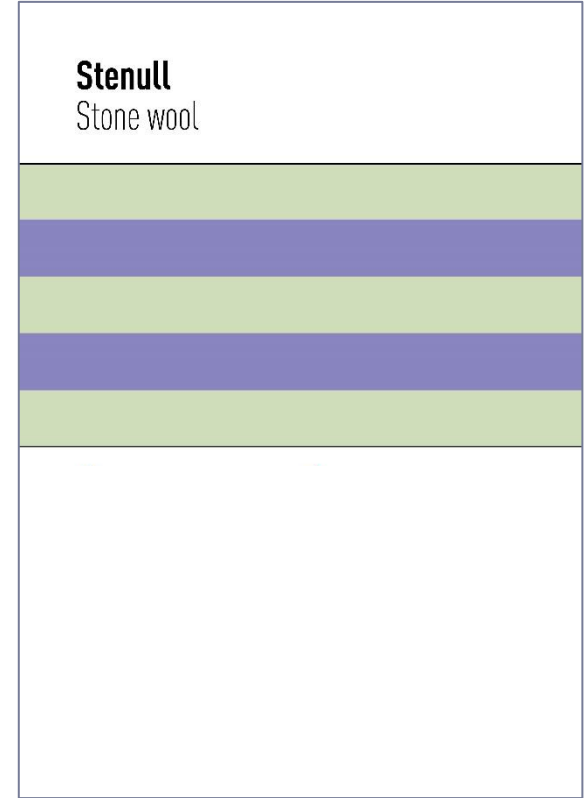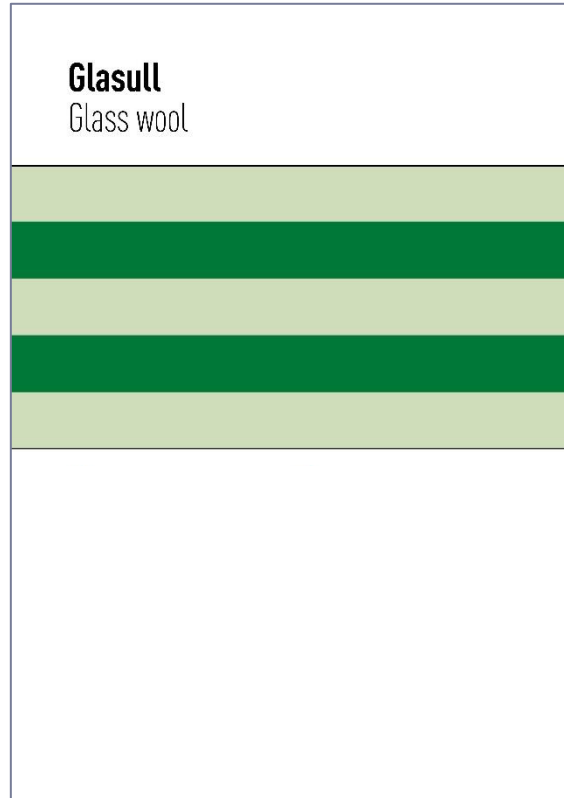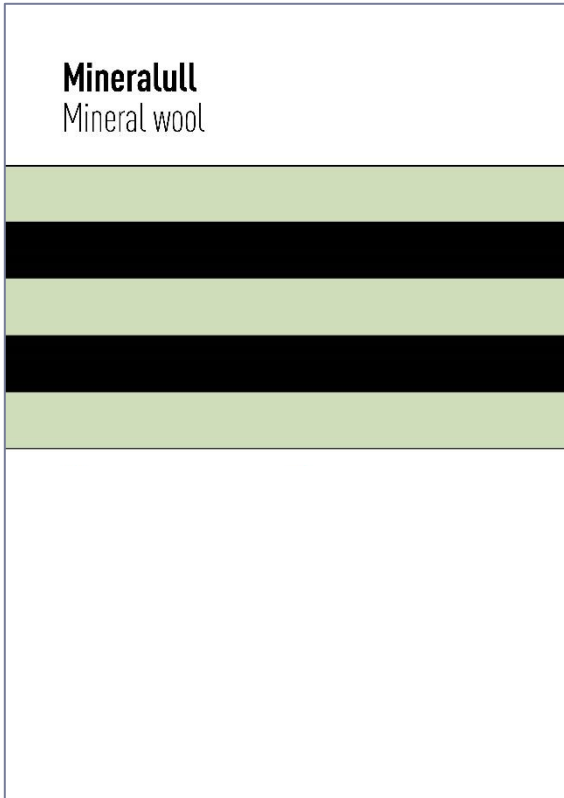

Glasull 7485C + 356C

Stenull – 7485C + 2655C



# Gips – Huvudfärg: VIT

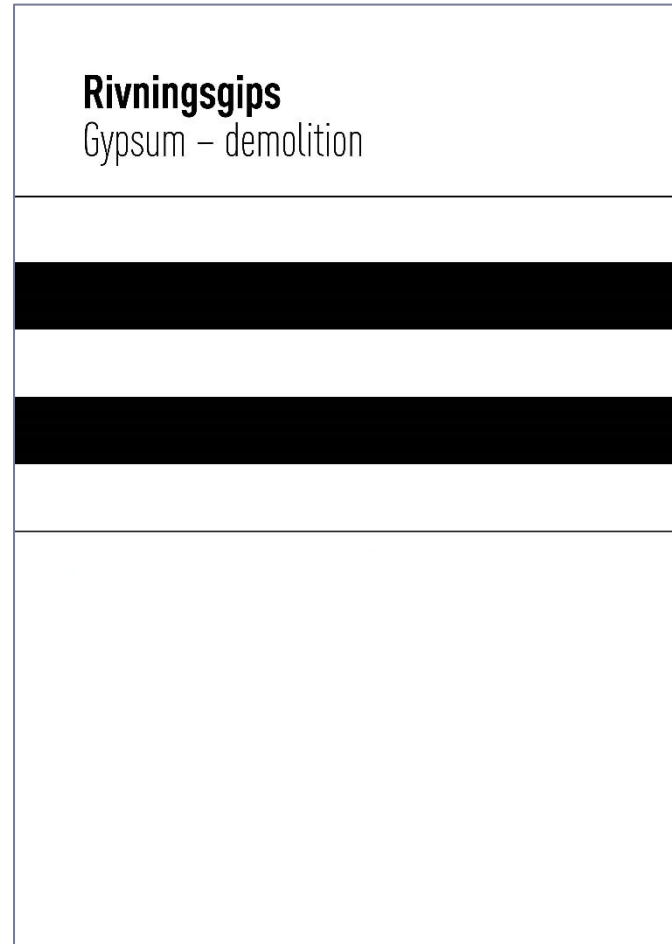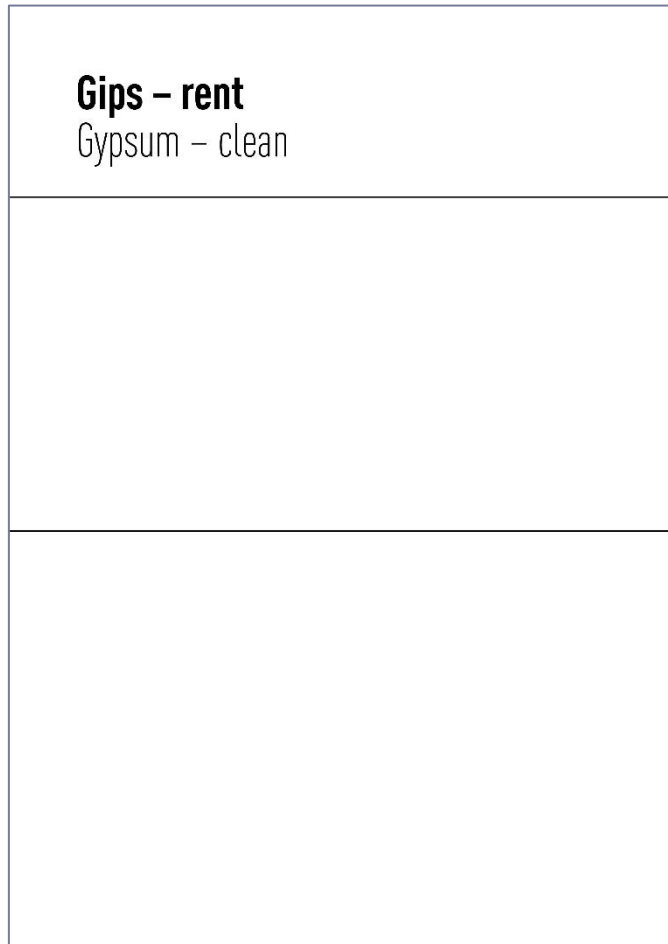

Rivningsgips – VIT + SVART





# Brännbart – Huvudfärg: 137C

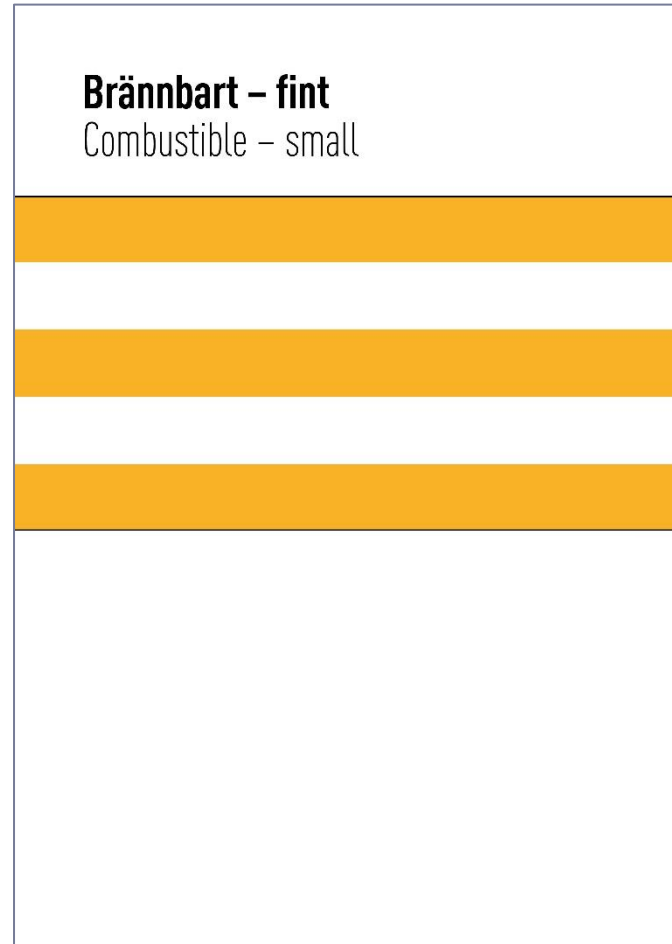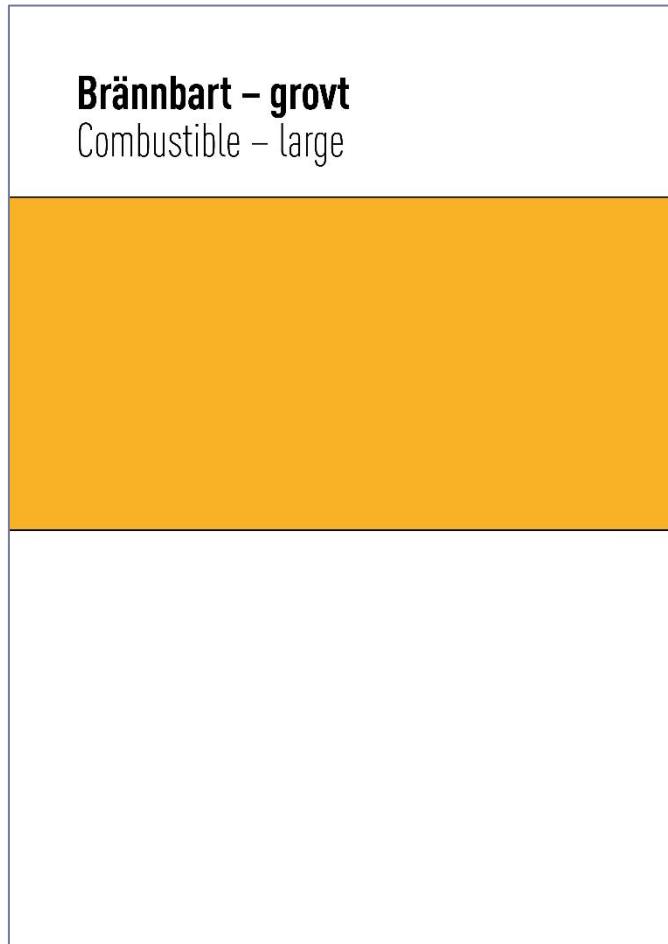

Fint Brännbart lokala maxmått gäller –  
137C + VIT



# Mineraliska massor – Huvudfärg: 2655C

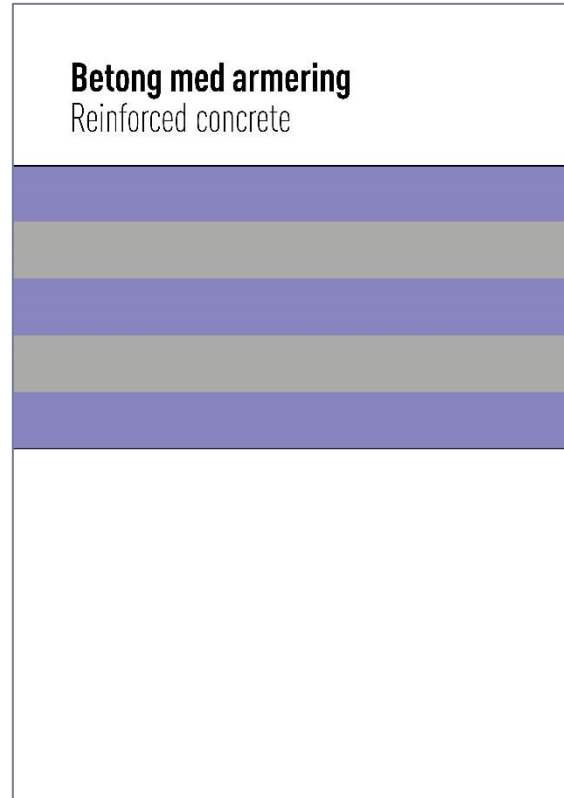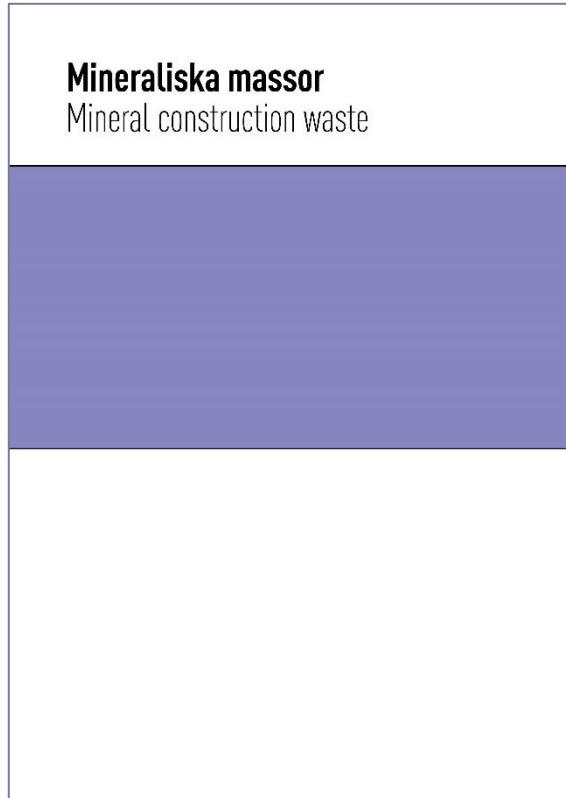

Betong med armering – 2655C + 423C


Klinker och keramik – 2655C + VIT

# Schaktmassor – Huvudfärg: 7519C

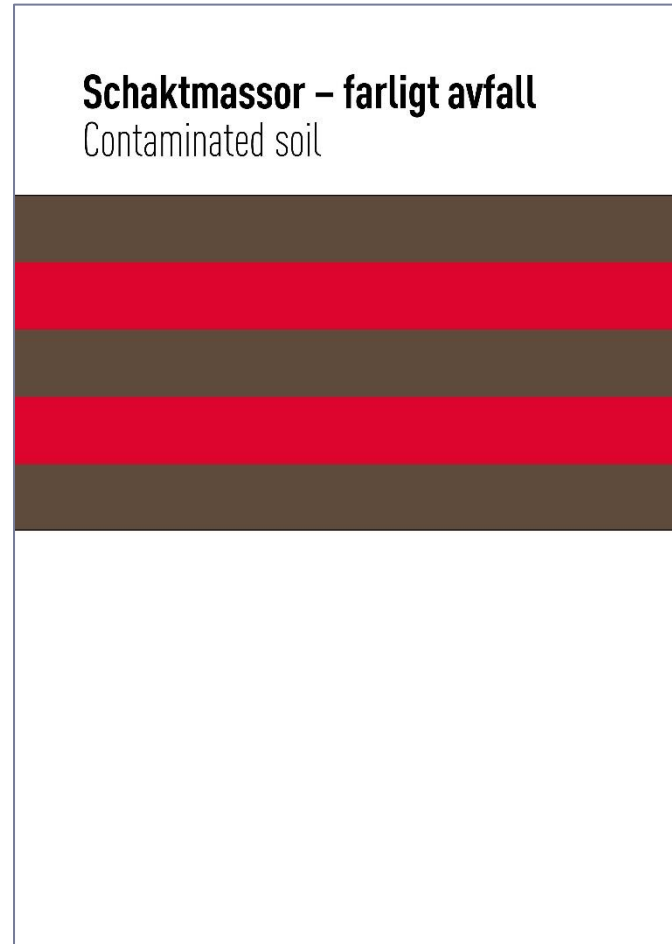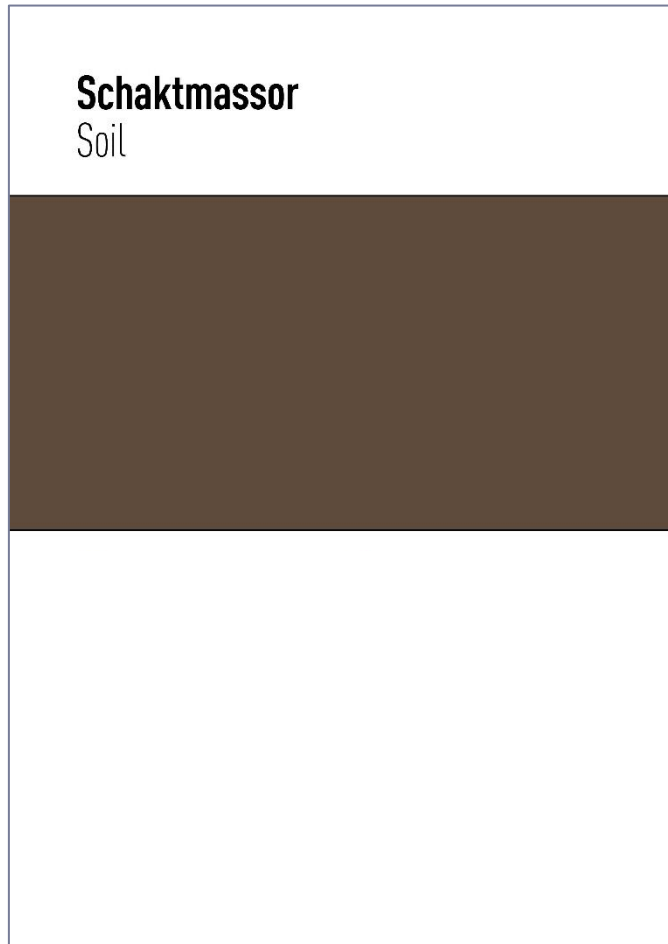

Schaktmassor med farligt avfall –  
7519C + 186C


# Asfalt – Huvudfärg: SVART

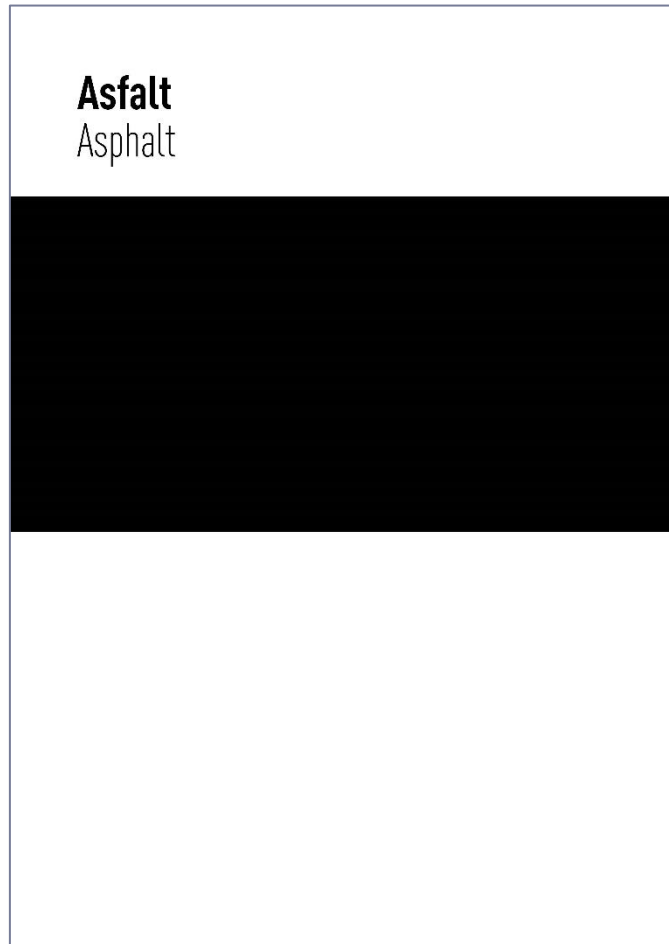

# Blandat avfall för eftersortering – Huvudfärg: SVART + 108C

**Blandat avfall för eftersortering**

Mixed waste to sorting

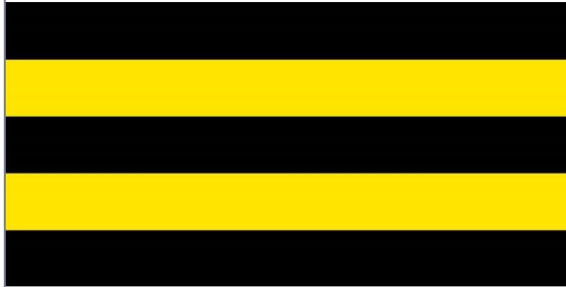


**Blandat avfall – skrymmande\***

Mixed waste – bulky\*





**Sorteringsrest**

Sorting residue

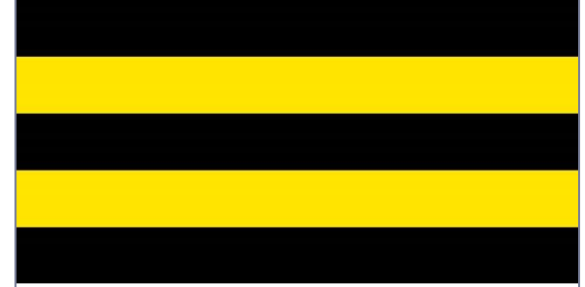

# Park & trädgårdsavfall – Huvudfärg: 7519C + VIT

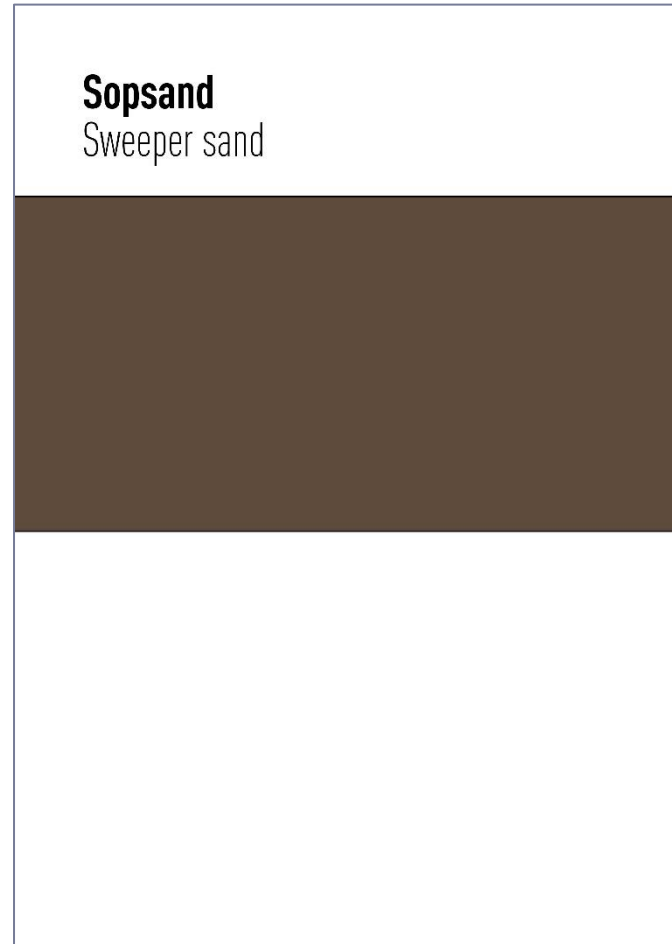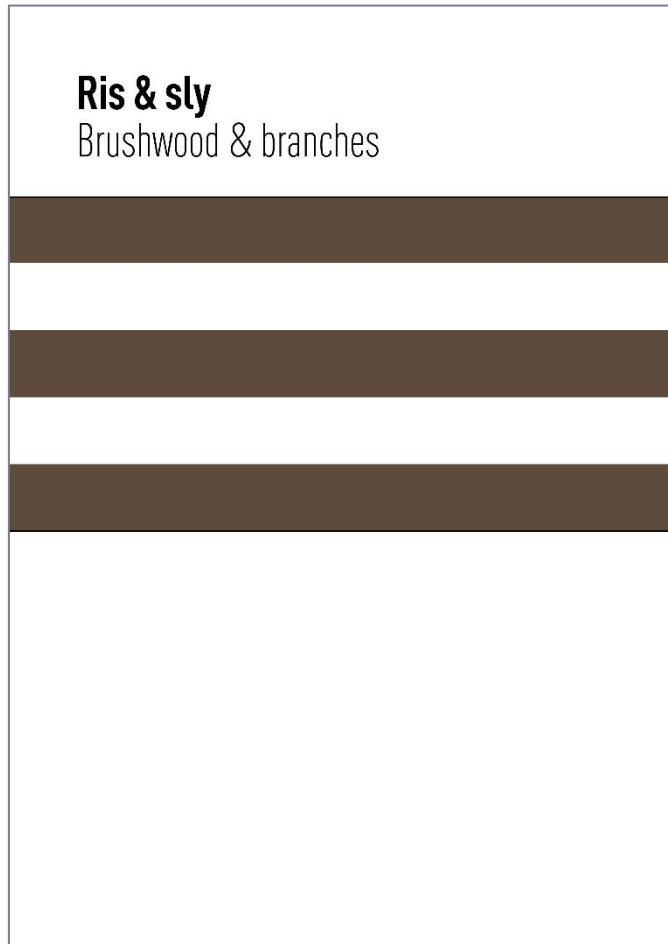

Sopsand – 7519C